

Montage handleiding hangstysteem

Materiaal per deur:

- 2 Stk. Bovenwielen
- 2 Stk. Moeren
- 2 Stk. Bouten met vlakkant
- 2 Stk. Steeksleutel
- 1 Stk. Ondergeleideroller
- 1 Stk. Kunststof ring (uitvulring)
- 1 Stk. Softclosing Stift (optioneel)



1. Monteer de softclosing in Bovenrails. (exacte plaats kan later juist bepaald worden)
Bij 2 op een enkele rails worden de softclosings aan de buitenzijde gemonteerd.

2. Plaats de bovenwielen in de bovenrails (foto 1)
(Let op: stift van de softclosing aan de juiste zijde monteren)



Foto 1

3. Monteer de bovenrails tegen de wand/plafond.
(Foto 2)



Foto 2

4. Hang de de schuifdeur over de bouten
(Foto 3)



Foto 3

5. Hand de waterpas dmv een waterpasinstrument, Enn teken de hartmaat van de deur af.

Teken de ondergeleideroller 43 mm vanaf de zijkant van de schuifdeur af.
(Foto 4)



Foto 4

6. Neem de schuifdeur uit de geleiderollen.
7. Monteer de ondergeleideroller
(Kunststofring optioneel) (Foto 5)

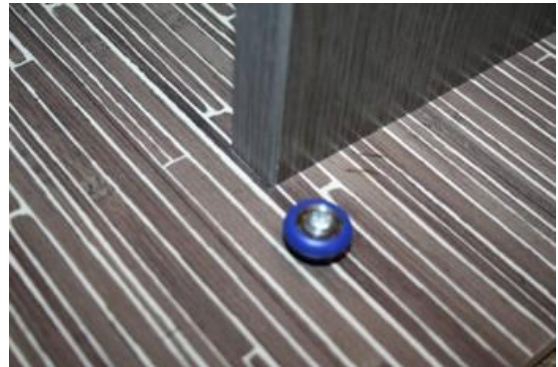


Foto 5

8. De schuifdeur nu over de ondergeleider plaatsen (in de onderdorpel) en terughangen in de bovenrollen.
(Foto 6)



Foto 6

9. Stel de schuifdeur af m.b.v. de steeksleutels
(Foto 7)



Foto 7

10. De Moer vastdraaien aan de ophangbeugel.
(Foto 8)



Foto 8

11. Afstellen van de softclosingpomp.

12. Monteer de afdek klik lijst
(Foto 9)



Foto 9